




Specificaties

Omschrijving	DL-4
Systeem	2 motorige loopwagen
Materiaal	Aluminium, staal en kunststof (RoHS vrij)
Hoogte roldeur (max.)	2600mm
Kracht (max.)	Elektrisch <= 50Kg
Totaal gewicht	± 25Kg
Snelheid	Onbelast ± 195mm/s Belast ± 185mm/s
Eindschakelaar	Reed contact/magneet
Voltage	24V / 32V, ± 10%
Stroom	± 5A*
Inschakelduur	20% (2 min. aan/8 min. uit)
Levensduur	200.000 cycli
Service	Min. 1 keer per jaar
Noodontgrendeling	Mechanisch uitneembaar slot
Onderloop beveiliging	Ja
Bedieningsmogelijkheden	Schakelaars/Handzender
Zoemer	12-24Vdc
Geluidsniveau	< 50 db (A)
Omgevingstemperatuur	-25 tot 70 °C
Toegestane luchtvochtigheid in opslag	< 50%
Erkenning	CE

* Stroompieken tijdens openen en sluiten mogelijk tot 30A

Afmetingen

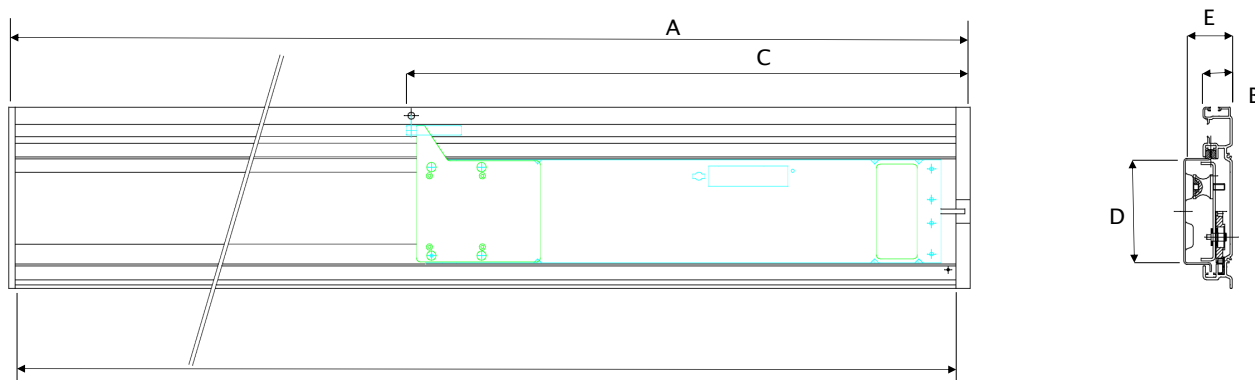






Afmeting	Omschrijving	Maat (mm)
A	Totale systeem lengte	3506
B	Profiel hoogte	37
C	Lengte motor-unit	714,5
D	Breedte motor-unit	134
E	Totale systeem hoogte	61,5*

Opmerkingen:







- 1 Bij deze afmetingen gaan we uit van de standaard profielen. Afwijkende formaten zijn mogelijk.
- 2 Tekening op aanvraag verkrijgbaar.

*min benodigde ruimte tussen deur en dak = 45mm

Leveromvang

		DL-4
	Profiel	3500mm profiel met tandheugel, spiraalkabel met connector, sensoren, eindkap, afdekstrip en schroeven
	Motor-unit	Automotive 2-motorige unit
	Elektronica	Printplaat, inclusief behuizing en wartels
	Mechanische ontgrendeling	Slot + kabel, kunststof afdekkapjes, afdekkap buitenkant
	Montage set deur	Deurplaat, koppelstang

Optioneel

	Converter	Converter 12/24-32V, 7,5/10A
	Handzender	Handzender, FM 433Mhz
	Zoemer	Waarschuwingssignaal bij beweging van deur, 12-24V
	Sleutelschakelaar	Schakelaar voor in de cabine als noodbediening
	PIR-sensor	Sensor ter detectie van beweging in de laadruimte. Bij geen beweging en geopende deur; sluit de sensor de deur automatisch.
	Slagknop	Elleboogknop voor het sluiten van de deur.